

JET® OIL

SANGLE RÉSISTANT AUX PRODUITS GRAS

MEDIUM OIL RESISTANT ELEVATOR BELT



ANTIVIEILLISSEMENT
DURABLE




TEMPÉRATURE
TEMPERATURE



ANTISTATIQUE
ANTISTATIC



ANTIABRASIF
ANTIABRASIVE

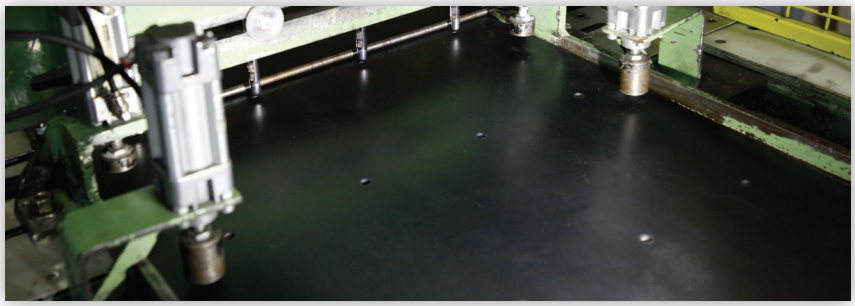

REVÊTEMENT :

- Caoutchouc noir SBR / NBR
- Antistatique
- Résistant aux produits gras végétaux et animaux
- 3+1 : 3 mm côté poulie pour une meilleure adhérence et une durée de vie longue
- Antiabrasif : ISO 4649 < 150 mm³

CARCASSE TEXTILE :

- Chaîne polyester
- Trame polyamide

TEMPÉRATURE D'UTILISATION :

- -25°C à +80°C

COATING :

- SBR / NBR black rubber
- Antistatic
- Vegetal and animal medium fat resistant
- 3+1 : 3 mm pulley side for a better adherence and a longer lifetime
- Antiabrasive : ISO 4649 < 150 mm³

CARCASS TEXTILE :

- Chain polyester
- Weft polyamide

WORKING TEMPERATURE :


- -25°C to +80°C

CARACTÉRISTIQUES — CHARACTERISTICS JET® OIL

RÉSISTANCE RUPTURE (N/mm)	*RUPTURE STRENGTH (N/mm)*	315	400	630	800
Nombre de plis	Number of Plies	2	3	3	4
Epaisseurs* (mm) + Revêtement *Totale (mm)*	Thicknesses* (mm) + Coating *Total (mm)*	2+1 6,3	2+1 7	3+1 7,9	3+1 9,3
Poids moyen (kg)	Average weight (kg)	7,9	8,5	9,4	11,1
Diamètre minimum d'enroulement (mm) Poulie enrobée	Minimum Roll Diameter (mm) Covered Pulley	200	250	400	500
Diamètre minimum d'enroulement (mm) Poulie nue	Minimum Roll Diameter (mm) Uncovered Pulley	250	315	500	630
Largeur maximum conseillée (mm)	Width maximum advised (mm)	400	500	800	1000

**Tolérances : Epaisseurs de revêtement +/- 0,2 mm — Epaisseur totale +/- 1 mm — Largeur +/- 1% — Minimum +/- 5 mm*
**Tolerances : Coating Thicknesses +/- 0,2 mm — Total Thickness +/- 1mm — Width +/- 1% — +/- 5 mm minimum*

Document non contractuel - Non contractual document

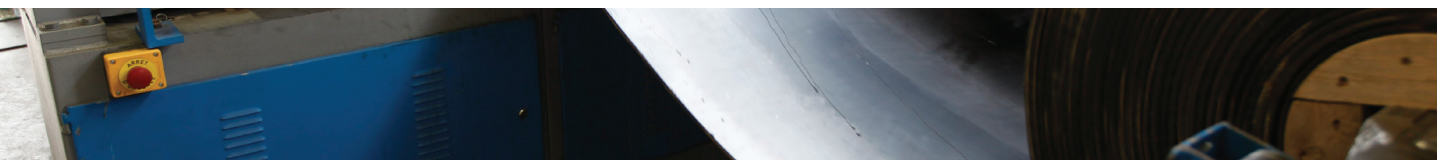

NOUVEAU
NEW
Sans glissement
Without slipping

JET® OIL VLE

VLE
ONE TENSION FOR LIFE

IRM 902 < 15%

SANGLE À TRÈS FAIBLE ALLONGEMENT ET RÉSISTANT AUX PRODUITS GRAS

VERY LOW ELONGATION AND MEDIUM OIL RESISTANT ELAVATOR BELT



ANTIVIEILLISSEMENT
DURABLE

+80°C
-25°C
TEMPÉRATURE
TEMPERATURE

ISO284 < 300MΩ
ANTISTATIQUE
ANTISTATIC

ISO 4649
< 150 mm³
ANTIABRASIF
ANTIABRASIVE

- Aucun allongement après première installation
- Installation simplifiée = Une seule tension définitive
- Sécurité renforcée = Sans glissement
- Sans entretien

REVÊTEMENT :

- Très faible allongement 0,8%
- Caoutchouc noir SBR / NBR
- Antistatique
- Résistant aux produits gras végétaux et animaux
- 3+1 : 3 mm côté poulie pour une meilleure adhérence et une durée de vie longue
- Antiabrasif : ISO 4649 < 150 mm³

CARCASSE TEXTILE :

- Chaîne polyester • Trame polyamide

TEMPÉRATURE D'UTILISATION :

- -25°C à +80°C

- No elongation after first installation
- Simplified installation = One final tensioning
- Enhanced security = Not slip
- Maintenance free

COATING :

- Very Low Elongation 0,8%
- SBR / NBR black rubber
- Antistatic
- Vegetal and animal medium fat resistant
- 3+1 : 3 mm pulley side for a better adherence and a longer lifetime
- Antiabrasive : ISO 4649 < 150 mm³

CARCASS TEXTILE :

- Chain polyester • Weft polyamide

WORKING TEMPERATURE :

- -25°C to +80°C

CARACTÉRISTIQUES — CHARACTERISTICS JET® OIL VLE

RÉSISTANCE RUPTURE (N/mm)	*RUPTURE STRENGTH (N/mm)*	400	630	800	1000	1250	1600
Nombre de plis	Number of Plies	1	1	1	2	2	2
Epaisseurs* (mm) + Revêtement *Totale (mm)*	Thicknesses* (mm) + Coating *Total (mm)*	2+1 *6,4*	3+1 *6,6*	3+1 *8,3*	3+1 *9,8*	3+1 *10,1*	3+1 *13,8*
Poids moyen (kg)	Average weight (kg)	7	7,4	8,2	10,2	11,1	12,3
Diamètre minimum d'enroulement (mm) Poulie enrobée	Minimum Roll Diameter (mm) Covered Pulley	200	250	400	500	630	800
Diamètre minimum d'enroulement (mm) Poulie nue	Minimum Roll Diameter (mm) Uncovered Pulley	250	315	500	630	800	1000
Largeur maximum conseillée (mm)	Width maximum advised (mm)	650	1000	1250	1600	1800	1800

**Tolérances : Epaisseurs de revêtement +/- 0,2 mm — Epaisseur totale +/- 1 mm — Largeur +/- 1% — Minimum +/- 5 mm*
**Tolerances : Coating Thicknesses +/- 0,2 mm — Total Thickness +/- 1mm — Width +/- 1% — +/- 5 mm minimum*

Document non contractuel - Non contractual document