

JET® FDA VLE

NOUVEAU NEW

Sans glissement
Without slipping

SANGLE ALIMENTAIRE À TRÈS FAIBLE ALLONGEMENT ET TRÈS BONNE TENUE AU GRAS

VERY LOW ELONGATION AND VERY HIGH OIL RESISTANCE
ALIMENTARY ELEVATOR BELT



ANTIVIEILLISSEMENT
DURABLE




TEMPÉRATURE
TEMPERATURE



ANTISTATIQUE
ANTISTATIC



ANTIABRASIF
ANTIABRASIVE

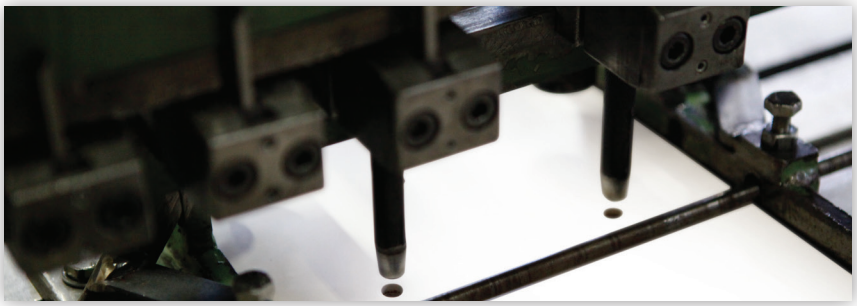

- Aucun allongement après première installation
- Installation simplifiée = Une seule tension définitive
- Sécurité renforcée = Sans glissement
- Sans entretien

REVÊTEMENT :

- Très faible allongement 0,8%
- Caoutchouc blanc NBR
- Antistatique • Auto extinguible ISO 340
- Résistant aux huiles végétales et animales
- 3+1 : 3 mm côté poulie pour une meilleure adhérence et une durée de vie longue
- Antiabrasif : ISO 4649 < 200 mm³

CARCASSE TEXTILE :

- chaîne polyester, trame polyamide

TEMPÉRATURE D'UTILISATION :

- -25°C à +80°C

- No elongation after first installation
- Simplified installation = One final tensioning
- Enhanced security = Not slip
- Maintenance free

COATING :

- Very Low Elongation 0,8%
- NBR white rubber
- Antistatic • Flame resistant ISO 340
- Vegetal and animal oil fat resistant
- 3+1 : 3 mm pulley side for a better adherence and a longer lifetime
- Antiabrasive : ISO 4649 < 200 mm³

CARCASS TEXTILE :

- Chain polyester, Weft polyamide

WORKING TEMPERATURE :

- -25°C to +80°C

CARACTÉRISTIQUES — CHARACTERISTICS JET® FDA VLE

RÉSISTANCE RUPTURE (N/mm)	*RUPTURE STRENGTH (N/mm)*	400	630	800	1000	1250	1600
Nombre de plis	Number of Plies	1	1	1	2	2	2
Epaisseurs* (mm) + Revêtement *Totale (mm)*	Thicknesses* (mm) + Coating *Total (mm)*	3+1 *6,4*	3+1 *6,6*	3+1 *8,3*	3+1 *9,8*	3+1 *10,1*	3+1 *13,8*
Poids moyen (kg)	Average weight (kg)	8,2	8,6	9,4	12,6	12,8	14,5
Diamètre minimum d'enroulement (mm) Poulie enrobée	Minimum Roll Diameter (mm) Covered Pulley	200	250	400	500	630	800
Diamètre minimum d'enroulement (mm) Poulie nue	Minimum Roll Diameter (mm) Uncovered Pulley	250	315	500	630	800	1000
Largeur maximum conseillée (mm)	Width maximum advised (mm)	650	1000	1250	1600	1800	1800

**Tolérances : Epaisseurs de revêtement +/- 0,2 mm — Epaisseur totale +/- 1 mm — Largeur +/- 1% — Minimum +/- 5 mm*
**Tolerances : Coating Thicknesses +/- 0,2 mm — Total Thickness +/- 1mm — Width +/- 1% — +/- 5 mm minimum*

Document non contractuel - Non contractual document