
JET® ABRA

SANGLE ANTI ABRASIVE
ANTI ABRASIVE ELEVATOR BELT






ANTIVIEILLISSEMENT
DURABLE

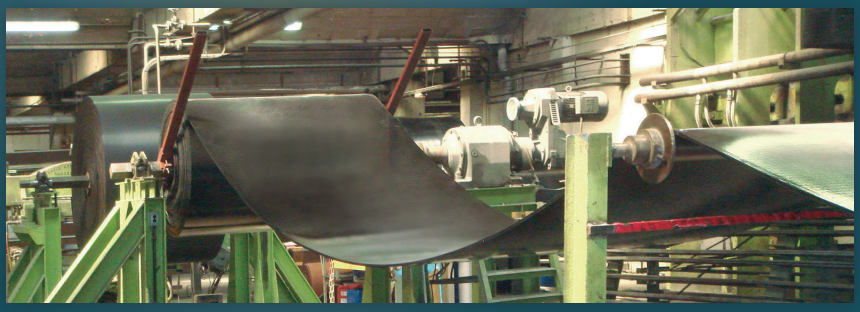

ANTISTATIQUE
ANTISTATIC



TEMPÉRATURE
TEMPERATURE

REVÊTEMENT :
- Caoutchouc noir SBR/NBR
- Anti abrasif
- Antistatique
- 3+1 : 3 mm côté poulie pour une meilleure adhérence et une durée de vie longue
- Antiabrasif : ISO 4649 < 150 mm³

CARCASSE TEXTILE :
- Chaîne polyester
- Trame polyamide

TEMPÉRATURE D'UTILISATION :
- -25°C à +80°C

COATING :
- SBR/NBR black rubber
- Anti abrasive
- Antistatic
- 3+1 : 3 mm pulley side for a better adherence and a longer lifetime
- Antiabrasive : ISO 4649< 150 mm³

CARCASS TEXTILE :
- Chain polyester
- Weft polyamide

WORKING TEMPERATURE :
- -25°C to +80°C

CARACTÉRISTIQUES — CHARACTERISTICS JET® ABRA

RÉSISTANCE RUPTURE (N/mm)	*RUPTURE STRENGTH (N/mm)*	630	800	1000*	1250*	1600*
Nombre de plis	Number of Plies	4	4	4	4	4
Epaisseurs* (mm) + Revêtement *Totale (mm)*	Thicknesses* (mm) + Coating *Total (mm)*	3+1 *8,6*	3+1 *9,3*	3+1 *10,0*	3+1 *11,5*	3+1 *12,5*
Poids moyen (kg)	Average weight (kg)	10,6	11,1	11,7	12,1	13,7
Diamètre minimum d'enroulement (mm) Poulie enrobée	Minimum Roll Diameter (mm) Covered Pulley	400	500	630	800	800
Diamètre minimum d'enroulement (mm) Poulie nue	Minimum Roll Diameter (mm) Uncovered Pulley	500	630	800	1000	1000
Largeur maximum conseillée (mm)	Width maximum advised (mm)	800	1000	1250	1600	1600

**Tolérances : Epaisseurs de revêtement +/- 0,2 mm — Epaisseur totale +/- 1 mm — Largeur +/- 1% — Minimum +/- 5 mm — * Sur demande*
**Tolerances : Coating Thicknesses +/- 0,2 mm — Total Thickness +/- 1mm — Width +/- 1% — +/- 5 mm minimum — * On request*

Document non contractuel - Non contractual document

