

CADRE NU/FRAME ONLY

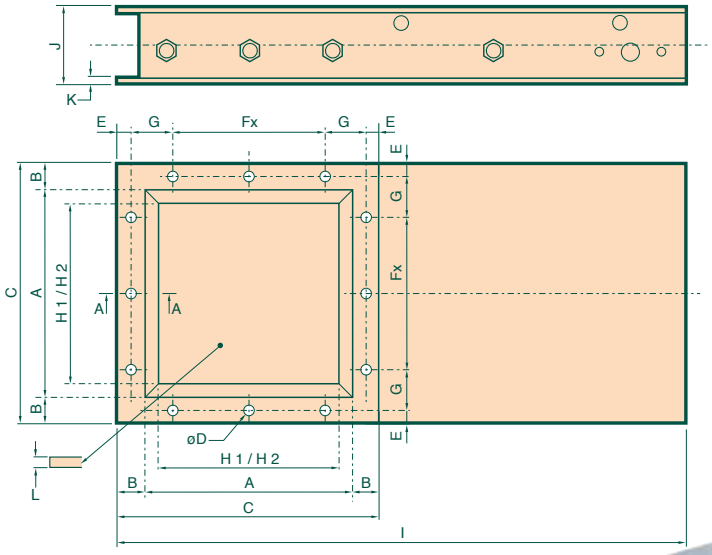

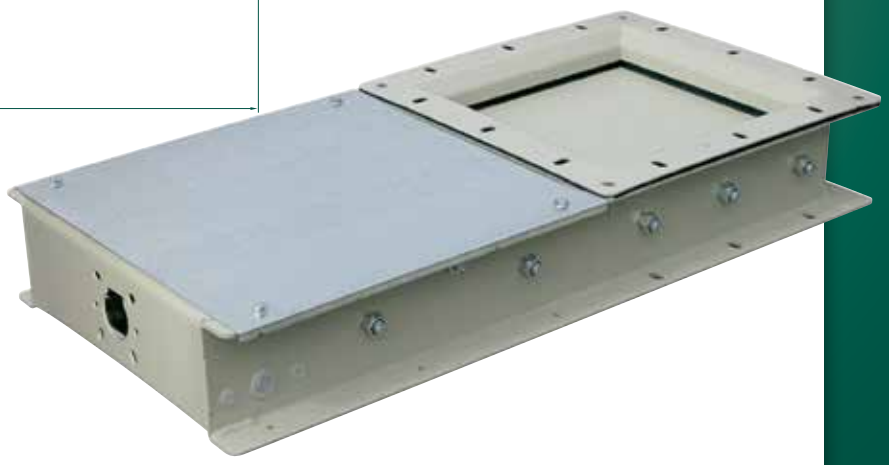

☐mm	A	B	C	øD	E	Fx	G	H1*	H2*	I	J	K	L
150	150		216			95	45,5	150	136	490			
200	200	33	266	9	15	140	48	196	186	590	98	3	4
250	250		316			2x95	48	246	236	690			
300	300		390			2x110	65	296	286	805			
350	350	45	440	11	20	2x140	60	346	336	905	114	4	6
400	400		490			2x160	65	396	386	1025			

Carré de 450 et 500 sur demande / 450 and 500 square on request

* H1 pour trappes/for slidevalves TGS (p.15)
H2 pour trappes/for slidevalves TGE (p.15)

GUILLOTINE SUR ROULEMENTS / GATE ON BALL BEARINGS

- Finition standard : Peinture monocouche RAL 7032
- Fabrication inox sur demande

- Standard finish : One-coat paint RAL 7032
- Stainless steel production on request


Document non contractuel - Non contractual document



GAMME/RANGE


GRANULOMÉTRIE/PARTICLE SIZE > 1,2 mm

TGS NBR/FDA 80° C ou/or Silicone 200° C

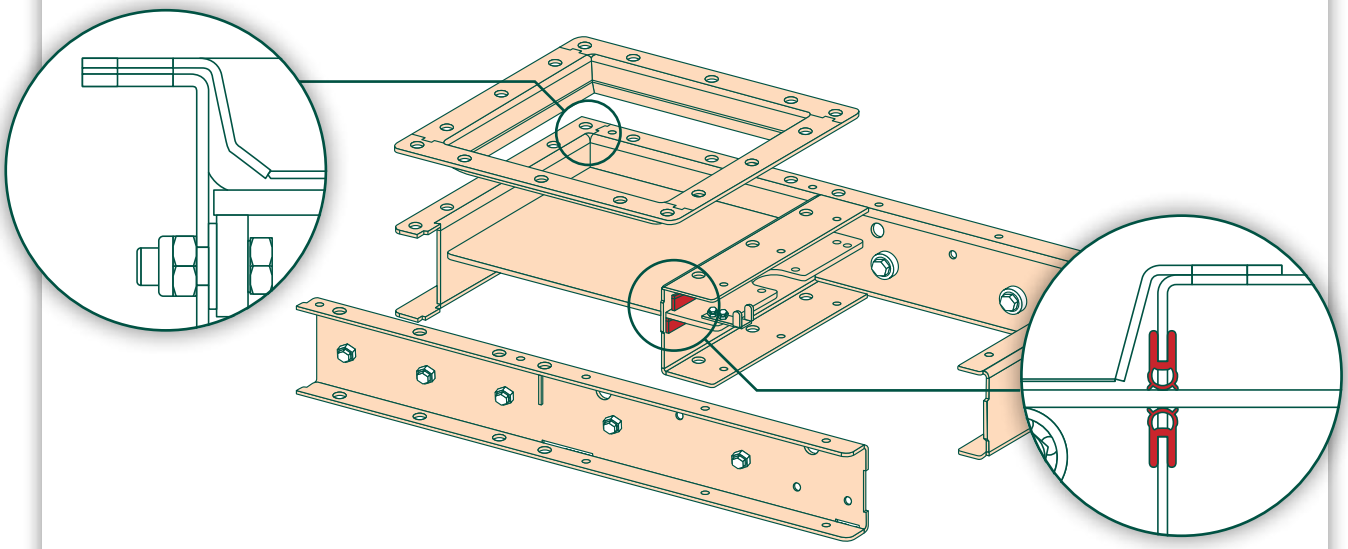

GRANULOMÉTRIE/PARTICLE SIZE > 0,3 mm

TGE NBR/FDA 80° C ou/or Silicone 200° C

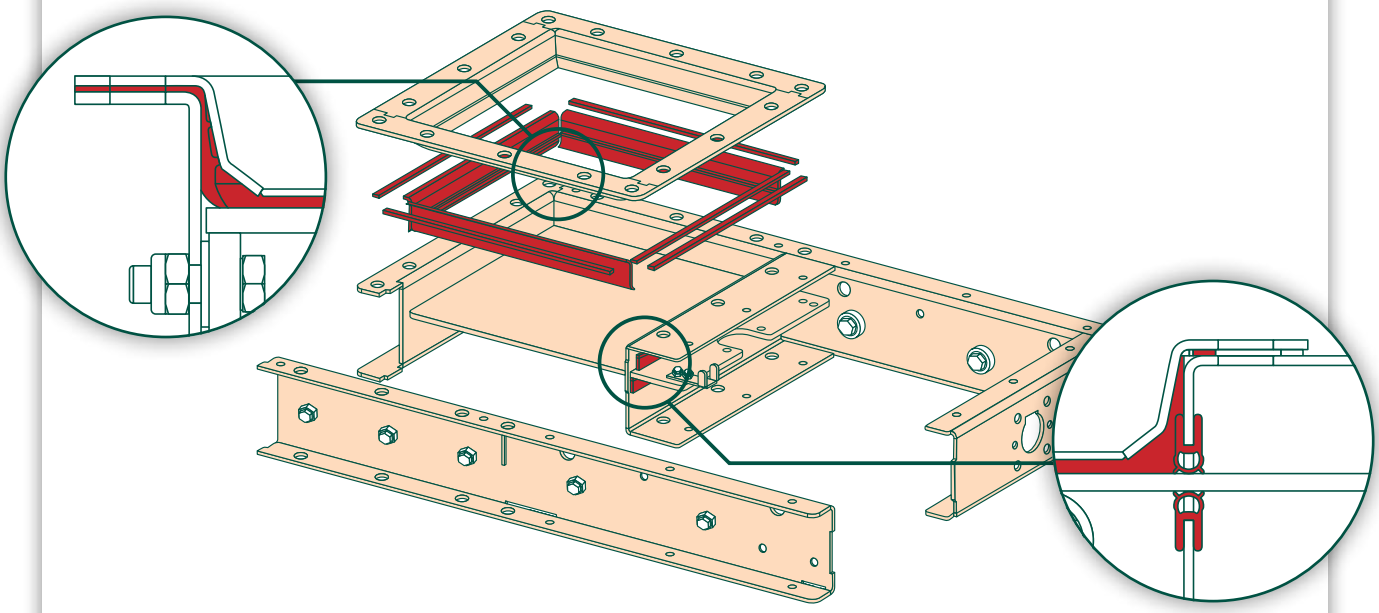

Document non contractuel - Non contractual document





COMMANDES / CONTROLS

COMMANDE MANUELLE À VIS
SCREW MANUAL CONTROL

- Vis TR20 - Pas 12 G
- A Poignée de manœuvre
- B Volant de manœuvre
- C Roue à noix pour chaîne

- Screw TR20 - Pitch 12 L
- A Handle control
- B Wheel control
- C Chain wheel

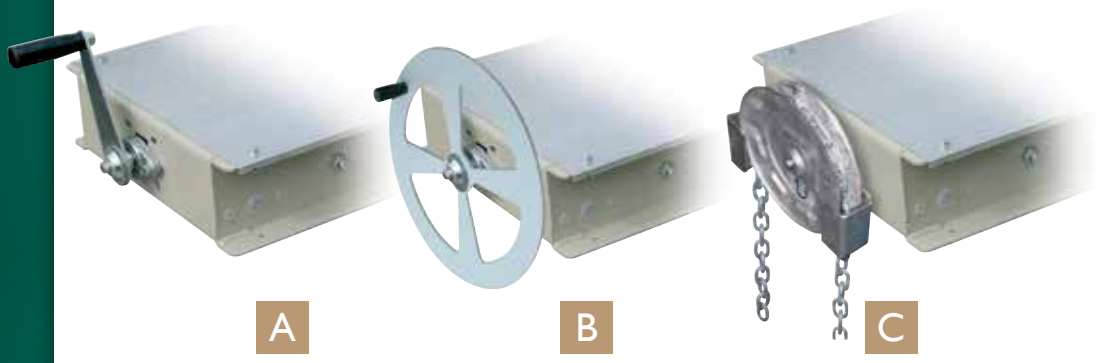

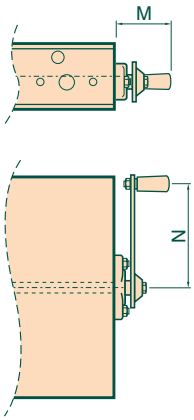

A B C


Finition standard : Zingué
Standard finish : Galvanized

COMMANDE MANUELLE À CRÉMAILLÈRE
RACK MANUAL CONTROL

- Crémaillère M3 extérieure au passage du pulvérulant
- Pignon 18 dents
- D Poignée de manœuvre
- E Roue à noix pour chaîne
- F OPTION : Protection de crémaillère

- M3 Rack outside of the dust flow
- 18 teeth sprocket
- D Handle control
- E Chain wheel
- F OPTION : Rack protector



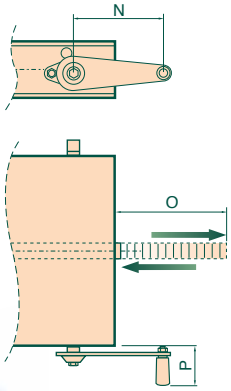

D E F

Finition standard : Zingué
Standard finish : Galvanized

Document non contractuel - Non contractual document

COMMANDES / CONTROLS

COMMANDE PNEUMATIQUE / PNEUMATIC DRIVE


HZ ou ATEX Zone 21
Non ATEX or ATEX Zone 21


VÉRINS ÉQUIPÉS DE :

- 2 réducteurs d'échappement
- Distributeur 5/2 - 1 EV 48V AC *(Autres tensions sur demande)*
- Alimentation ø 6/8

CYLINDER WITH :

- Exhaust flow controllers
- Solenoid valve 5/2 1 EV 48V AC *(Other voltage on request)*
- Tubing supply ø 6/8



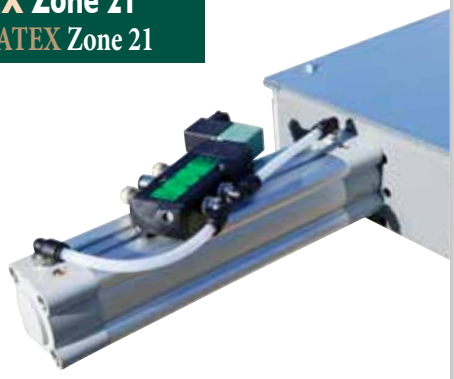

COMMANDE PAR MOTO RÉDUCTEUR / ELECTRIC MOTOR CONTROL


HZ ou ATEX Zone 21
Non ATEX or ATEX Zone 21


COMMANDE PAR MOTO RÉDUCTEUR :

- Moto réducteur 0,37 kW - 137 tour/minute
- Tension TRI 230/400 V - 50 Hz IP55
- Vis TR20 - Pas 12 G

ELECTRIC MOTOR CONTROL :

- 0,37 kW - 137 rpm
- Voltage TRI 230/400 V - 50 Hz IP55
- Screw TR20 - Pitch 12 L

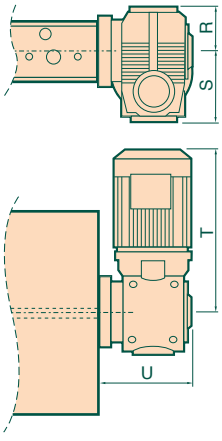

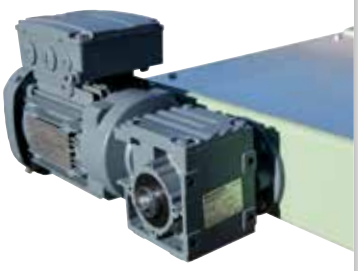

□mm	M	N	O	P	R	S	T	U	V	X
150	80	150	155	70	54	128	250	144	ø 50 x 200	310
200			205							
250			255						ø 50 x 250	360
300			305						ø 63 x 350	475
350			355							
400			405						ø 80 x 400	532
450			455						ø 100 x 500	642
500			505							

FIN DE COURSE INDUCTIF / END OF STROKE INDUCTIVE

HZ ou ATEX Zone 21
Non ATEX or ATEX Zone 21

FIN DE COURSE INDUCTIF / END OF STROKE INDUCTIVE :

- Fixation sur corps de trappe ø 18 T 10/36 V DC / Fixed on slidevalve frame ø 18 T 10/36 V DC



COMMANDE PNEUMATIQUE / PNEUMATIC DRIVE

HZ ou ATEX Zone 21
Non ATEX or ATEX Zone 21

FIN DE COURSE MAGNÉTIQUE / END OF STROKE MAGNETIC :

- Fixation sur le vérin / Fixed on cylinder



Document non contractuel - Non contractual document

