Trasportatori a coclea per uso industriale costruiti in serie, con particolari intercambiabili tramite robuste giunzioni a flangia, eseguite in acciaio e zincate a caldo.

- Esecuzione standard nei Ø 150 - 200 - 250 - 300 con prolunghe da mt. 1,0 - 2,0 - 3,0 e robusti supporti intermedi in bronzo, in ertalon.
- Studiate e accesoriate per soddisfare molteplici impieghi:
- Estrattori orizzontali o inclinati per silos.
- Coclee verticali o inclinate con tramogge di carico.
- Coclee fisse per movimentazioni orizzontali con scarichi intermedi.
- Coclee equipaggiate con carrelli.

Screw conveyors for industrial use; the standard version includes parts that can be interchanged by means of strong flanged connections, in hot galvanized steel.

- *Standard versions with Ø 150 - 200 - 250 - 300 and extensions measuring 1,0 - 2,0 - 3,0 in addition strong intermediate supports in bronze, in ertalon.*
- *Designed and made to suit various (use operating) and applications:*
- *Horizontal inclined unloaders for silos;*
- *Vertical inclined screws with loading hoppers;*
- *Fix screws for horizontal handling operations with intermediate drain;*
- *Screws equipped with trucks.*

Serien-Schneckenförderer für den industriellen Einsatz mit austauschbaren Teilen aus verzinktem Stahl, die durch robuste Flansche miteinander verbunden werden.

- Standardausführungen mit Ø 150 - 200 - 250 mit Verlängerungen von 1,0 - 2,0 - 3,0 m und robusten Zwischenhaltern aus Bronze, aus Hertalon.
- Ausgelegt und bestückt für zahlreiche Einsatzzwecke
- Waagerechte oder geneigte Silageschnecken.
- Senkrechte oder geneigte Schnecken mit Annahmetrichtern.
- Feststehende Schnecke für waagerechte Bewegungen mit Zwischenentladung.
- Schleppbare Schnecken.

Convoyeurs à vis à usage industriel, réalisés en série, avec éléments interchangeables grâce à des jonctions à bride en acier et galvanisées à chaud.

- *Exécution standard dans les diam.150 - 200 - 250 - 300 avec rallonges de 1,0 - 2,0 - 3,0m et supports solides intermédiaires en bronze, en ertalon.*
- *Conçus et équipés pour faire face à de multiples emplois:*
- *Extracteurs horizontaux ou inclinés pour silos.*
- *Convoyeurs à vis verticaux ou inclinés avec trémies de chargement.*
- *Convoyeurs à vis à poste fixe pour des manutentions horizontales avec évacuations intermédiaires.*
- *Convoyeurs à vis équipés de chariots.*


Transportadores de tornillo sinfín para uso industrial fabricados en serie, con piezas intercambiables mediante sólidos empalmes de brida, realizados en acero y galvanizados en caliente.

- Construcción estándar con diámetros de 150 - 200 - 250 - 300 con prolongaciones de 1,0 - 2,0 - 3,0 m y sólidos soportes intermedios de bronce y ertalon.
- Concebidos y equipados para múltiples aplicaciones.
- Extractores horizontales o inclinados para silos.
- Tornillos sinfín verticales o inclinados con tolvas de carga.
- Tornillos sinfín fijos para manipulaciones horizontales con descargas intermedias.
- Tornillos sinfín equipados con carretillas.

Шнековые конвейеры для промышленного использования, серийного производства, с деталями, заменяемыми при помощи высокопрочных фланцевых соединений, произведенных из стали горячей оцинковки.

- Стандартные версии диаметров Ø 150 - 200 - 250 - 300 с удлиняющей частью 1,0 - 2,0 - 3,0 м и высокопрочными промежуточными опорами из бронзы, эрталона.
- Сконструированы и произведены в различных комплектациях для применения в различных сферах:
- Экстракторы горизонтальные или с наклоном для силоса.
- Шнеки вертикальные или с наклоном с загрузочными бункерами.
- Шнеки фиксированные для горизонтальных перемещений с промежуточными выгрузками.
- Шнеки, оборудованные тележкой.



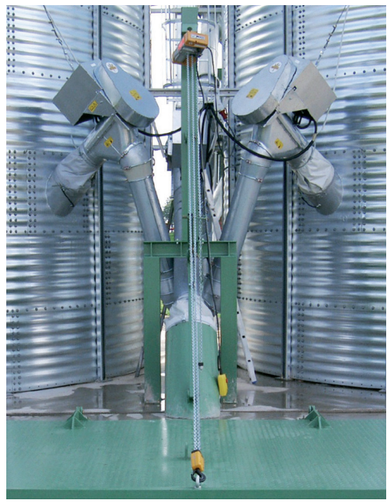



Via Oberdan, 37/39 - 45037 Melara (RO) Italy | tel: +39 0425 89000 fax: +390425 89698 | www.pofer.it - info@pofer.it

DA.3FP13.00

POFER®
screw conveyors

FP

AGRICOLTURA INDUSTRIALE GREEN


CE

Coclee tubolari gamma FP
Tubular screw conveyors series FP
Rohrschnecken - FP Serie
Convoyeurs tubulaires à vis séries FP
Transportadores tubulares de tornillo sinfín serie FP
Трубчатые шнековые конвейеры серии FP




Testata con scarico tondo a 90°
Head with 90° round unload angle
Kopf mit runder Entladung 90°
Tête avec évacuation à 90° rond
Cabeza con descarga redonda a 90°
Головная часть с круглой выгрузкой в 90°


Carter
Protection
Schutz
Protection
Cárter
Картер




Tramoggia a 45°
45° hopper
Trichter 45°
Trémie à 45°
Tolva a 45°
Бункер на 45°



Particolare del supporto intermedio
Detail of intermediate support
Detail Zwischenhalter
Détail du support intermédiaire
Detalle soporte intermedio
Деталь промежуточной опоры



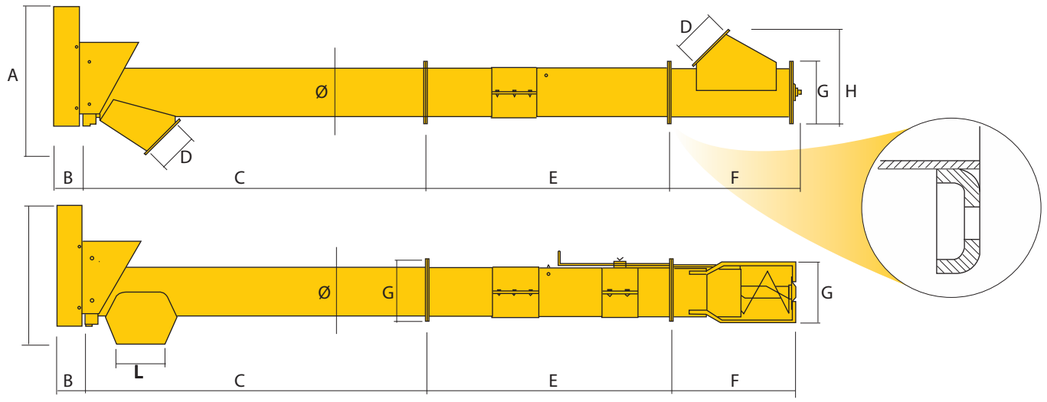


Dimensioni in mm. | Dimensions in mm. | Abmessungen in mm. | Dimensions en mm. | Dimensiones en mm | Размеры, мм

Tipo|Type|Typ|Tipe|Тип	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
Ø 150	670	140	2.500	Ø 150	1.000 - 2.000 - 3.000	590	210	350	670	Ø 150
Ø 200	750	140	2.500	176 x 176	1.000 - 2.000 - 3.000	570	260	420	670	Ø 200
Ø 250	850	160	2.300	250 x 250	1.000 - 2.000 - 3.000	750	310	520	780	Ø 250
Ø 300	950	170	2.300	300 x 300	1.000 - 2.000 - 3.000	750	360	620	870	Ø 300

Potenza installata in kw | Installed power kw | Installierte Leistung in KW
Puissance installeé en kw | Potencia instalada en kw | Установленная мощность, кВт

Tipo Type Typ Type Тип	Giri/min. Rpm Upm Tours/min. Rpm Об/мин	Lunghezze in m. | Lenght in m. | Longueur en m. Lange in m. | Largos en m. | Длина,м.												
		3	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
FP 150	280	1,5	1,5	2,2	2,2	3	3	4	4	4	5,5	5,5	5,5	5,5
	360	1,5	2,2	2,2	3	3	4	4	5,5	5,5	5,5	7,5	7,5	7,5
FP 200	280	1,5	2,2	2,2	3	3	4	4	4	5,5	5,5	5,5	5,5	7,5
	360	2,2	2,2	3	3	4	4	5,5	5,5	5,5	7,5	7,5	7,5	9,2
FP 250	280	3	4	4	5,5	5,5	7,5	7,5	9,2	9,2	9,2	11	11	15
	360	3	4	5,5	7,5	7,5	7,5	9,2	9,2	11	11	15	15	15
FP 300	280	3	4	5,5	7,5	7,5	9,2	9,2	11	11	15	15	15	15
	360	4	5,5	7,5	7,5	9,2	11	11	15	15	15	18,5	18,5	18,5

Tipo Type Typ Type Тип	Giri/min. Rpm Upm Tours/min. Rpm Об/мин	Portata mc/h | Capacity mc/h Förderleistung mc/h Debit mc/h | Caudal m³/h Производительность, м³/ч			Portata T/h | Capacity mT/h Förderleistung T/h Debit T/h | Caudal T/h Производительность T/h		
		0°	**45°**	**90°**	**0°**	**45°**	**90°**
FP 150	280	21	17	11	16	13	8
	360	28	23	15	21	17	11
FP 200	280	51	40	27	38	30	20
	360	68	54	36	51	41	27
FP 250	280	90	72	46	68	54	35
	360	120	96	62	90	72	47
FP 300	280	125	100	65	94	75	49
	360	173	139	90	130	104	68

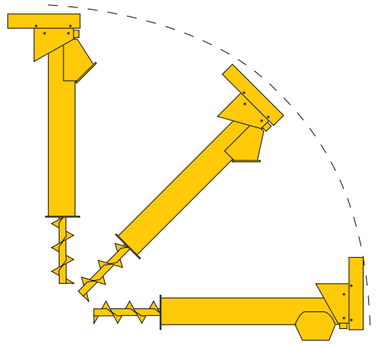

Particolari e accessori
Components and accessories
Einzelteile und Zubehör
Détails accessoires
Detalles y accesorios



45°

Testata con scarico tondo a 45°.
45° angle head round unload.
Kopf mit runder Auslauföffnung 45°.
Tête avec décharge ronde à 45°.
Cabeza con descarga redonda a 45°.
Головная часть с круглой выгрузкой на 45°.




90°

Testata con scarico tondo a 90°.
90° angle head round unload.
Kopf mit runder Auslauföffnung 90°.
Tête avec évacuation à 90° ronde.
Cabezal con descarga redonda a 90°.
Головная часть с круглой выгрузкой на 90°.




45°


Testata con scarico quadrato a 45°.
45° angle head square unload.
Kopf mit viereckiger Auslauföffnung 45°.
Tête avec évacuation à 45° carrée.
Cabezal con descarga cuadrada a 45°.
Головная часть с квадратной выгрузкой на 45°.

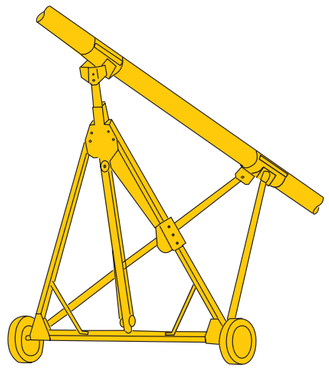


Carrello regolabile.
Adjustable truck.
Verstellbarer Wagen.
Chariot réglable.
Carro regulable.
Регулируемая тележка.




Coda a 45° quadrata.
45° square tail.
Heckteil viereckig 45°.
Queue à 45° carrée.
Extremo de carga a 45° cuadrado.
Хвостовая часть на 45° квадратная.




Coda a 45° tonda.
45° round tail.
Heckteil rund 45°.
Queue à 45° ronde.
Extremo de carga a 45° redondo.
Хвостовая часть на 45° круглая.



Coda a 90°.
90° end tail.
Endteil 90°.
Queue à 90°.
Extremo de carga a 90°.
Хвостовая часть на 90°.



Coda con serranda regolazione portata.
End with flow rate regulating lock.
Endteil mit Förderregelschieber.
Queue avec volet de réglage du débit.
Extremo de carga con compuerta para regulación del caudal.
Хвостовая часть с заслонкой регулировки потока



Tramoggia a 45°.
45° hopper.
Trichter 45°.
Trémie à 45°.
Tolva a 45°.
Бункер на 45°