

EURAC Flex

Transport pneumatique phase diluée en aspiration ou refoulement produits légers.


Pneumatic conveying (diluted concentration light particles) vacuum or pressure systems.

Transporte neumático con concentración importante de productos ligeros en aspiración o compresión.

Pneumatischer Transport von Schüttgütern im Dünnstrom ; Absaugung oder Vakuumtransport von leichten Schüttgütern.



L	100 mm
Ø	38.1 <> 114.3 mm
Boulons Bolts - Tornilleria Schrauben	M8
Serrage Tightening - Apriete Anziehen	16 N.m

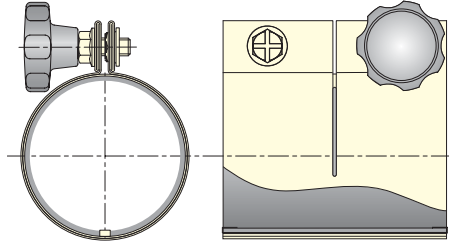

Descriptif standard :

- Enveloppe extérieure fendue inox 430
- Enveloppe intérieure fendue inox 430
- Joint SBR noir -30°C/+80°C
- Boulons zingués et poignée bakélite
- Lamelle de conductivité inox 304 L

Options :

- Version tout inox 304L
- Joint Nitrile NBR blanc FDA -30°C/+110°C

Specification of standard coupling:

- Split outside skin in stainless steel 430
- Split inside skin in stainless steel 430
- Black SBR gasket -30°C/+80°C
- Zinc plated bolts and bakelite handle
- Stainless steel 304 L, conductivity strip

Options :

- All stainless steel 304L version
- White Nitrile NBR gasket FDA -30°C/+110°C

Descripción de la conexión estándar :

- Funda exterior partida de inox 430
- Funda interior partida de inox 430
- Junta SBR negra -30°C/+80°C
- Tornillos zincados y manilla de baquelita
- Lámina de conductividad de inox 304 L

Opciones :

- Versión todo de inox 304L
- Junta Nitrile NBR blanca FDA -30°C/+110°C

Standardausführung :

- Geteilter Aussenmantel in Edelstahl 1.4016
- Geteilter Innenmantel in Edelstahl 1.4016
- Schwarze SBR - Naturgummidichtung, Temp -30°C bis +80°C
- Verzinkte Verschraubung mit Bakelitegriffen
- Erdungsband in Edelstahl 1.4306

Weitere Ausführungen :


- Kupplung komplett in Edelstahl 1.4306
- Weisse Nitrile NBR - Naturgummidichtung, nach FDA, Temp -30°C bis +110°C

■ **Référence réglementaire** - Reference to regulations - Referencia de la normativa - CE-Kennzeichnung : **N°97/23/CE.G2 Art.3 §3**

■ **Marquage du produit** - Product labelling
Marca del producto - Produktmarkierung :

Exemple - Example - Ejemplo - Beispiel : **EURAC Flex D 54**

Courbes pression maximum EURAC L100 - Maximum pressure curves for EURAC L100 Curvas de presión máxima para EURAC L100 - Höchstdruckkurven für EURAC in Längen von 100

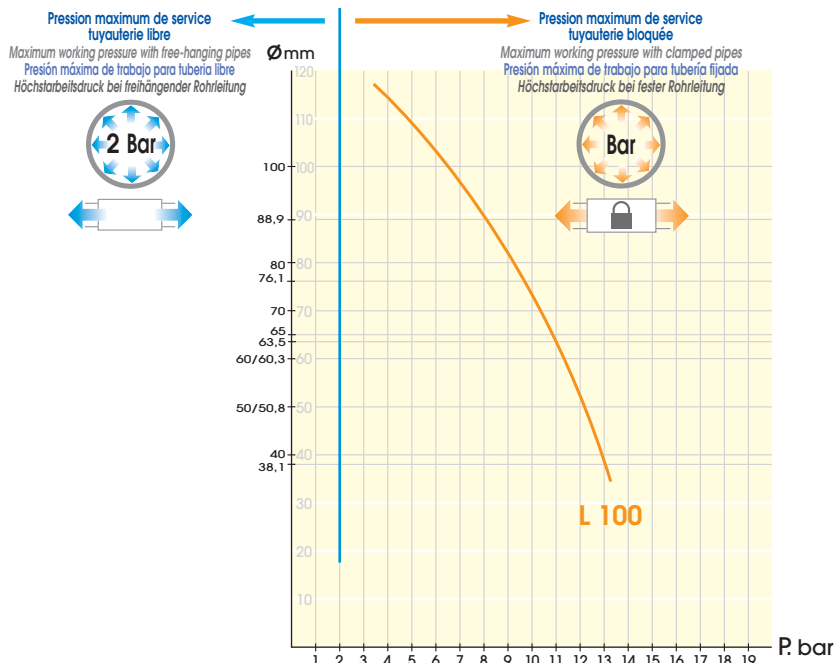

Ø	L 100
38,1	
40	
45	
50/50,8	
54	
55	
60/60,3	
63,5	
65	
70	
75	
76,1	
80	
82	
84	
85	
88,9	
90	
95	
100	
101,6	
104	
105	
108	
114,3	

■ **En stock** - On stock
En existencia - Auf Lager

■ **Sur commande** - On order
Por pedido - Auf Bestellung

*Autres Ø sur demande - Other Ø on request
Otros Ø a solicitud - Weitere Ø auf Anfrage*



SOCIÉTÉ DE TÔLERIE INDUSTRIELLE FRANÇAISE

Z.A. de la Lande - 49170 Saint-Georges-sur-Loire - FRANCE - Tél. 33 2 41 72 16 82 - Fax 33 2 41 39 32 12
E mail : sales@stifnet.com - Web : www.stifnet.com