


Transport pneumatique phase diluée ou phase dense

PNematic Conveying (Diluted and heavy Concentration light Particles) vacuum or Pressure systems

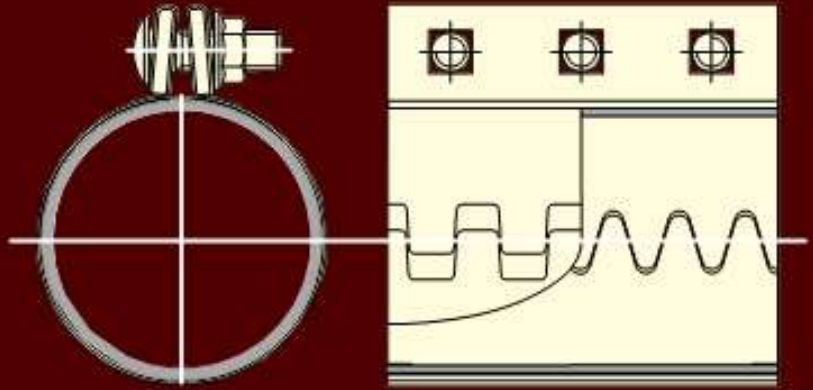

L	100 - 150 - 200 mm
r	38.1 <> 219,1 mm
Boulons bolts	M12 < 88,9 M16 ≥ 88,9
Serrage tightening	M12 : 60 N.m M16 : 120 N.m

DESCRIPTION STANDARD

- Enveloppe extérieure acier galvanisé
- Enveloppe intérieure acier galvanisé
- Joint NBR blanc FDA -30°C/+110°C
- Boulons zingués
- Lamelle de conductivité inox 304 L

Specification of Standard coupling

- outside skin in galvanised steel
- inside skin in galvanised steel
- White Nbr gasket fDa
- -30°C/+110°C • Zinc plated bolts
- stainless steel 304 L, conductivity strip

Options

- Version tout inox 304L
- Joint Nitrile SBR noir -30°C/+80°C
- Joint Silicone VMQ -65°C/+225°C
- Joint Viton FPM noir -20°C/+250°C
- Raccord pont (voir p. 9)
- Raccord pour diamètres différents (voir p. 9)
- Lamelle de conductivité cuivre CU Al
- Anneau protecteur conducteur inox 304L (voir p. 9)

options

- all stainless steel 304l version
- black Nitrile sbr gasket -30°C/+80°C
- silicone vmQ gasket -65°C/+225°C
- viton fPm gasket -20°C/+250°C
- Coupling with clamp and side bars (see p. 9)
- Coupling for tubes with different diameters (see p. 9)
- Conductivity strip in copper CU al
- Conductive protection ring in stainless steel 304l

(see p. 9)

- Référence réglementaire - reference to regulation : **N°97/23/CE.G2 Art.3 §3**
- Exemple de marquage du produit - example of product marking






couRbes pReSSion maximum euRac h100, h150 et h 200

maximUm PressUre CUrves for eUraC h100, h150 aND h200

Pression maximum de service tuyauterie libre
maximum working pressure with free-hanging pipes

Pression maximum de service tuyauterie bloquée
maximum working pressure with clamped pipes

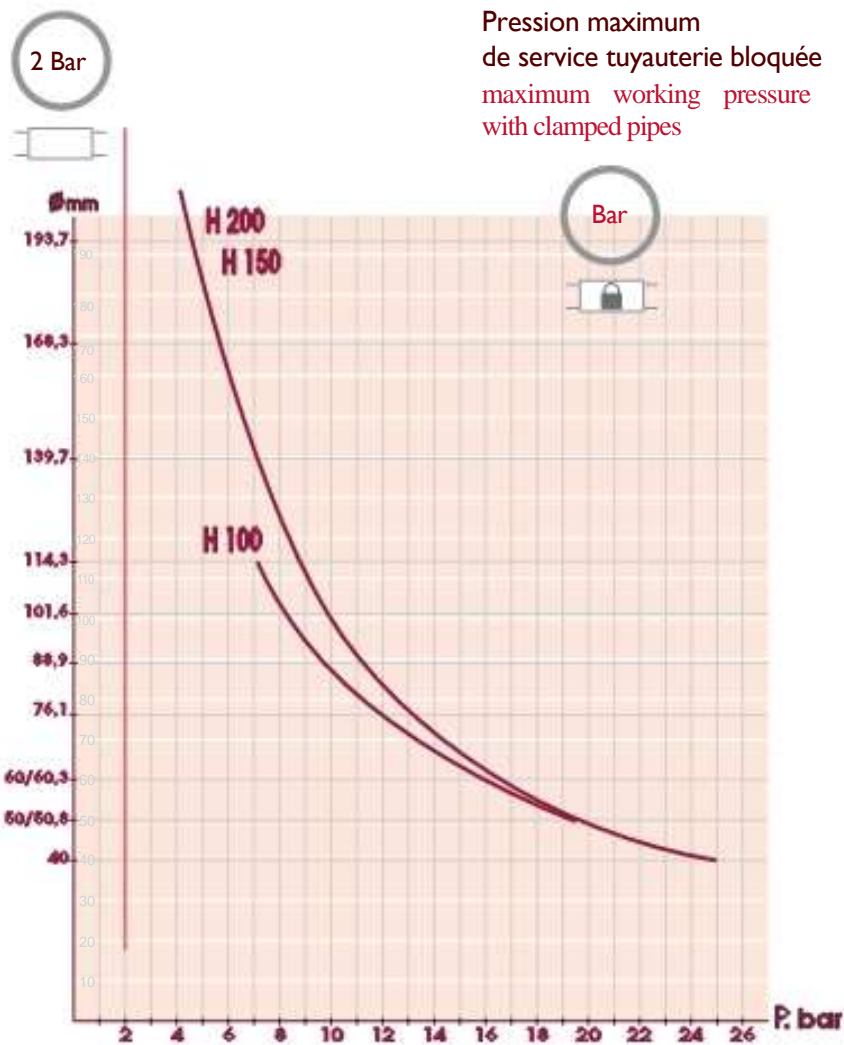

ř	L100	L150	L200
38,1			
40			
45			
48,3			
50/50,8			
54			
55			
60/60,3			
63,5			
65			
70			
75			
76,1			
80			
82			
84			
85			
88,9			
90			
95			
100			
101,6			
104			
105			
108			
114,3			
125			
127			
129			
133			
139,7			
145			
152,4			
154			
155			
159			
168,3			
219,1			

options - oPtioNs

- Raccord pont
Coupling with clamp and side bars



- Anneau protecteur conducteur inox 304L
Conductive protection ring in stainless steel 304L



- Raccord pour 2 diamètres différents
Coupling for two tubes with different diameters



En stock - on stock
Sur commande - on order

