



Pour transporteur à chaîne - For chain conveyor
Para transportador de cadena - Für Kettenförderer.

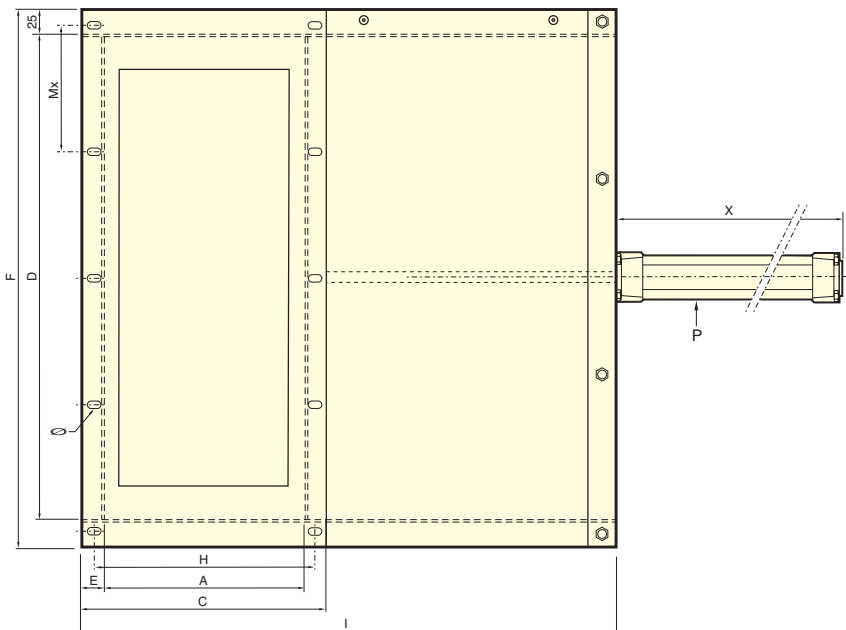

■ Commande par vérin pneumatique.

- Pneumatic jack control.
- Mando con gato neumatico.
- Antrieb durch pneumatischen Zylinder



VANNE NUE - SLIDEVALVE ONLY TRAMPILLA SOLA - UNBEHANDELTES BLECH

- Corps et guillotine forte épaisseur
- Frame and slidevalve with great thickness
- Cuerpo y guillotina gran grueso
- Gehäuse und Stoffabsperreschieber großer Dicke

Fermeture avec système de relevage de la guillotine

Closing with a raising system of the slidevalve
 Cierre con un sistema de levantamiento de la guillotina
 Verschluss mit einer Querschneideraushebevorrchtung

Ouverture avec système de maintien de la chaîne

Opening with an upholding system of the chain
 Abertura con un sistema de sostenimiento de la cadena
 Öffnung mit einer Kettenhaltungsvorrichtung


□mm	A	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Mx	Ø	X	P : øxL
200x660	200	262	764	31	850	236	625	130	4	4	4x200	9x14	360	50x250
250x660	250	312				286	725						410	50x300
300x660	300	386				350	850	475	63x350					
350x660	350	436	964	43	1050	400	950	132	6	5	5x200	11x18	525	63x400
400x860	400	486				450	1065						582	80x450
450x860	450	536				500	1165	632	80x500					
500x860	500	586				550	1265	682	80x550					

Fabrication inox sur demande - Stainless steel production on request
Fabricación de acero inoxidable a petición - Edelstahlherstellung auf Anfrage

Pour transporteur à chaîne - For chain conveyor
Para transportador de cadena - Für Kettenförderer.



- **Commande électrique par motoréducteur 0,37 kW SEW.**
- **Moto-reductor electrical control 0,37 kW SEW.**
- **Mando electrico con moto-reductor 0,37 kW SEW.**
- **Elektrischer Antrieb durch 0,37 kW SEW Getriebemotor**

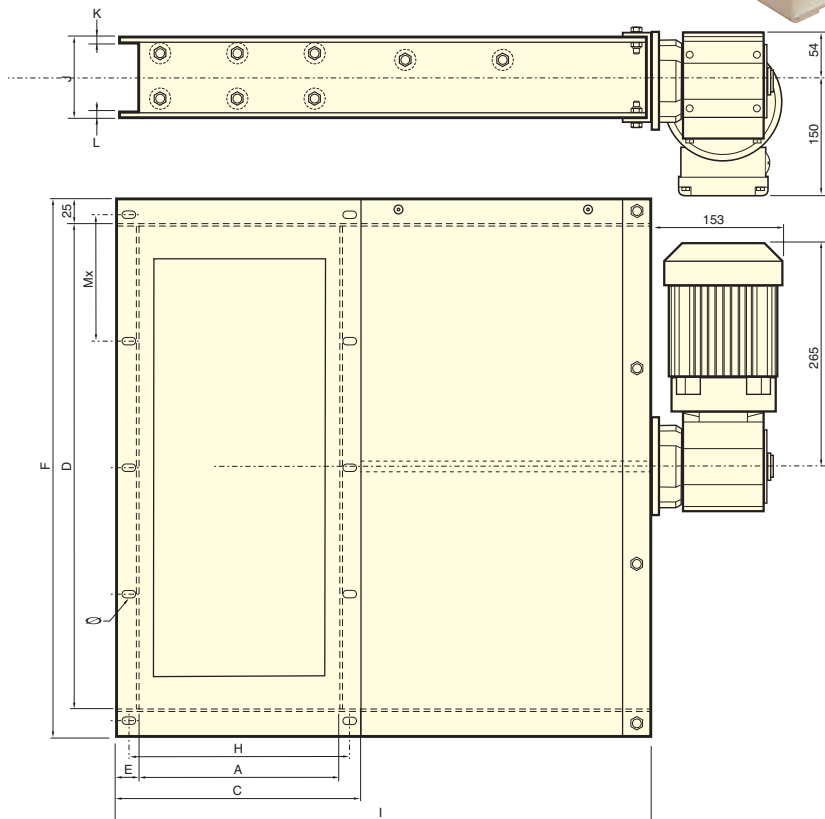

VANNE NUE - SLIDEVALVE ONLY
TRAMPILLA SOLA - UNBEHANDELTES BLECH

- Corps et guillotine forte épaisseur
- Frame and slidevalve with great thickness
- Cuerpo y guillotina gran grueso
- Gehäuse und Stoffabsperrschieber großer Dicke

Fermeture avec système de relevage de la guillotine
Closing with a raising system of the slidevalve
Cierre con un sistema de levantamiento de la guillotina
Verschluss mit einer Querschneideraushebevorrichtung

Ouverture avec système de maintien de la chaîne
Opening with an upholding system of the chain
Abertura con un sistema de sostenimiento de la cadena
Öffnung mit einer Kettenhaltungsvorrichtung

□mm	A	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Mx	∅
200x660	200	262	764	31	850	236	625	130	4	4	4x200	9x14
250x660	250	312				286	725					
300x660	300	386				850	850					
350x660	350	436	964	43	1050	400	950	135	8	5	5x200	11x18
400x860	400	486				450	1065					
450x860	450	536				500	1165					
500x860	500	586				550	1265					

Fabrication inox sur demande - Stainless steel production on request
Fabricación de acero inoxidable a petición - Edelstahlherstellung auf Anfrage